Tysnes 66

Tysnes 66 1500 Grigio 6400lm 4000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 120037
EAN: 7021981200374

IP66 IK10 EL



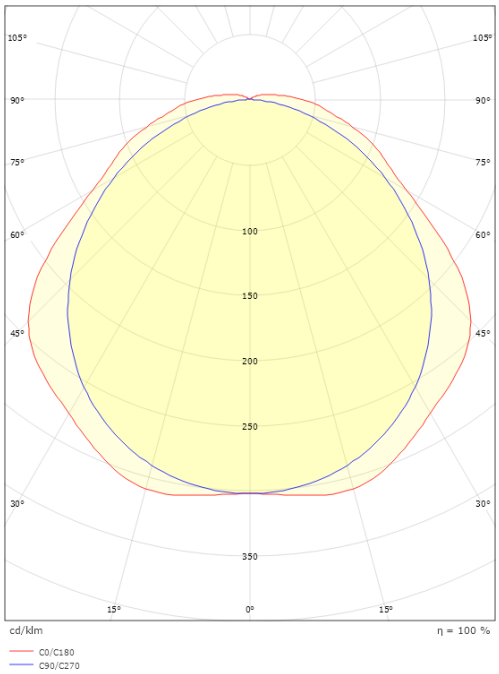

Elettrico

Potenza del sistema:	40W
Tensione:	220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 34
Corrente di dispersione (mA):	0.29

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa:	Sì
Flusso luminoso:	6400lm
Efficacia:	160 lm/W
Temperatura di colore:	4000K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 3
Vita:	L80/B20>100.000
Vita:	L90>50.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Opale
Angolo del raggio:	117°

Regolazione della luminosità

Tipo:	DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe I
Classe IK:	IK10
Classe IP:	IP66
Classe di protezione antincendio:	850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	C
Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
Sicurezza alimentare approvata (IFS e HACCP):	Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Colore:	Grigio
Ottica:	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Montaggio a superficie, Interno
Modulo:	1500
Connessione:	Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm2

Dimensioni

Lunghezza (mm) L:	1500
Larghezza (mm) W:	85
Altezza (mm) H:	80
Peso (kg) lordo/netto:	1.98 / 1.78

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	1525 x 85 x 90

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 7 4