

Tysnes 66



Tysnes 66 1200 Grigio 5510lm 4000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 120039
EAN: 7021981200398



Elettrico

Potenza: 34W
Potenza del sistema: 34W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 40
Corrente di dispersione (mA): 0.29

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 5510lm
Efficacia: 157
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 116°

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP66
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
Sicurezza alimentare approvata (IFS e HACCP): Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Colore: Grigio
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 1200
Connessione: Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm2

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1200
Larghezza (mm) W: 85
Altezza (mm) H: 80
Peso (kg) lordo/netto: 1.68 / 1.53

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1225 x 85 x 90

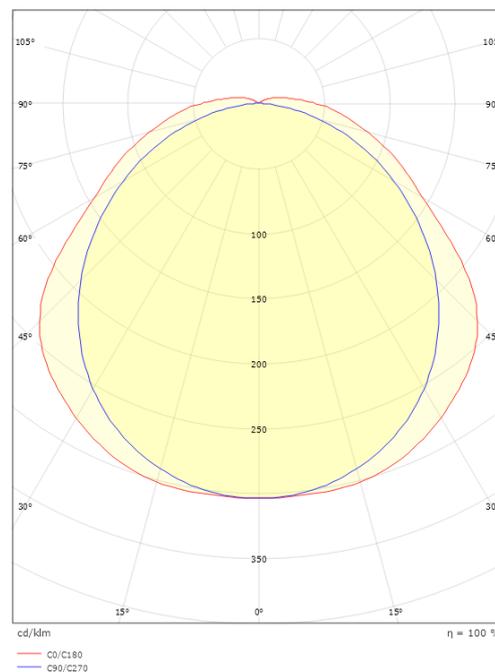

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 9 8