

Tysnes 66 Connect Wireless



Tysnes 66 Connect 1500 Grigio 5560lm 4000K Ra>80 Collegare senza fili

Numero di articolo: 120056
EAN: 7021981200565



Elettrico

Potenza del sistema: 32W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 22, B16: 35, C10: 36, C16: 60

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 5560lm
Efficacia: 174 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 121°

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare senza fili

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP66
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
Sicurezza alimentare approvata (IFS e HACCP): Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Colore: Grigio
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 1500
Connessione: Morsetto rapido a 3 poli con connessione passante 3x2,5mm²

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1500
Larghezza (mm) W: 85
Altezza (mm) H: 80
Peso (kg) lordo/netto: 1.98 / 1.78

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1525 x 85 x 90

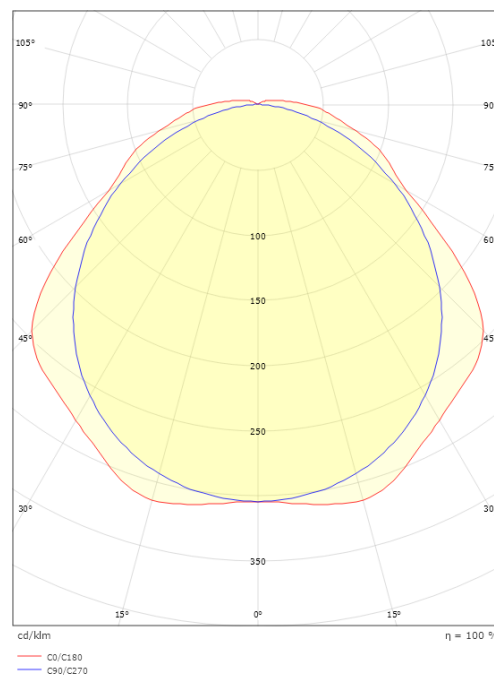

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 5 6 5