

## Etne Colore bianco 730lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 143090  
 EAN: 7021981430900



### Elettrico

Potenza del sistema: 11W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 70, B16: 112, C10: 86, C16: 138

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 730lm  
 Efficacia: 66 lm/W  
 Temperatura di colore: 3000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B10>50.000  
 Temperatura ambiente minima: -25°C  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Opale  
 Angolo del raggio: 114°  
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0.47  
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.13  
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
 Classe IK: IK07  
 Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
 BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV  
 Colore: Colore bianco  
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
 Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 50  
 Diametro (mm) D: 220  
 Peso (kg) lordo/netto: 0.44 / 0.331

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 230 x 225 x 55

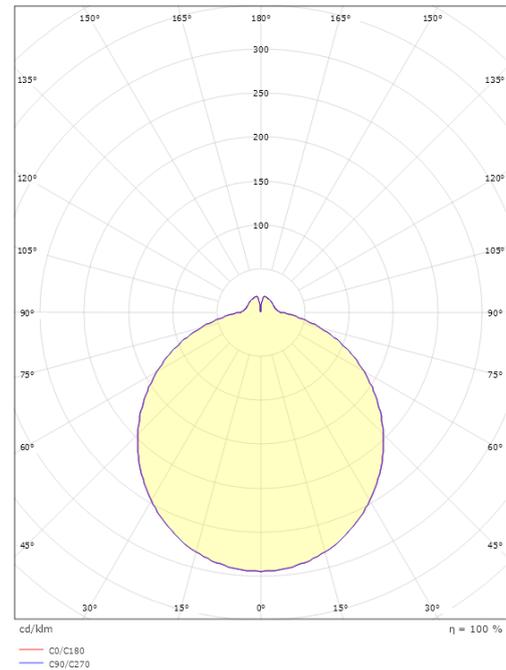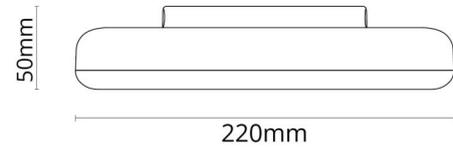

7 0 2 1 9 8 1 4 3 0 9 0 0