

Frosta 330



Frosta 330 Colore bianco 2230lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 211731
EAN: 7021982117312



Elettrico

Potenza del sistema: 17W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 2230lm
Efficacia: 131 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>100.000
Vita: L90>60.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Diffusore in acrilico
Angolo del raggio: 125°
UGR: UGR<25
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.05
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.03
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase
Autista: 450mA

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK04
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 77
Diametro (mm) D: 330
Peso (kg) lordo/netto: 2.17 / 1.25

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 355 x 355 x 135

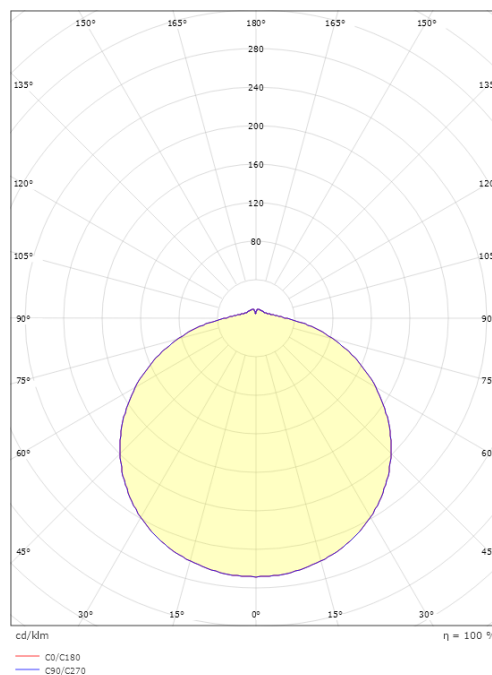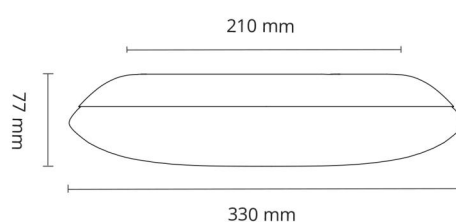

7 0 2 1 9 8 2 1 1 7 3 1 2