

Circulus Colore bianco 1530lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212001
EAN: 7021982120015



Elettrico

Potenza del sistema: 15W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1530lm
Efficacia: 102 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>50.000
Vita: L70/B50>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 110°
UGR: UGR<25
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK05
Classe IP: IP21

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Colore: Bianco RAL 9003 opaco
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni


Altezza (mm) H: 45
Diametro (mm) D: 360
Peso (kg) lordo/netto: 2.52 / 2.1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 370 x 370 x 55



Ø360 mm
45 mm

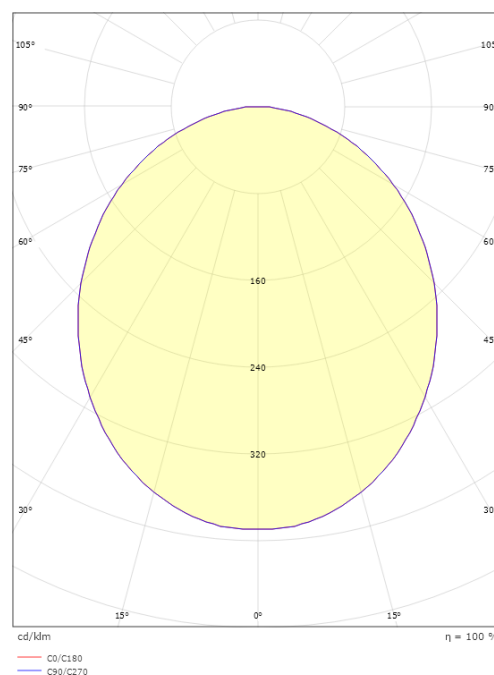

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 0 1 5