

EcoLine 1200 Colore bianco 4120lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 212094
EAN: 7021982120947



Elettrico

Potenza: 32W
Potenza del sistema: 32W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
Corrente di dispersione (mA): 0.30

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 4120lm
Efficacia: 129 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): 1
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0,4
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Appeso o montato in superficie, Interno
Modulo: 1200
Connessione: Morsetto rapido a 3+2 poli

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1235
Larghezza (mm) W: 166
Altezza (mm) H: 47
Peso (kg) lordo/netto: 4.48 / 4.08

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1255 x 180 x 62

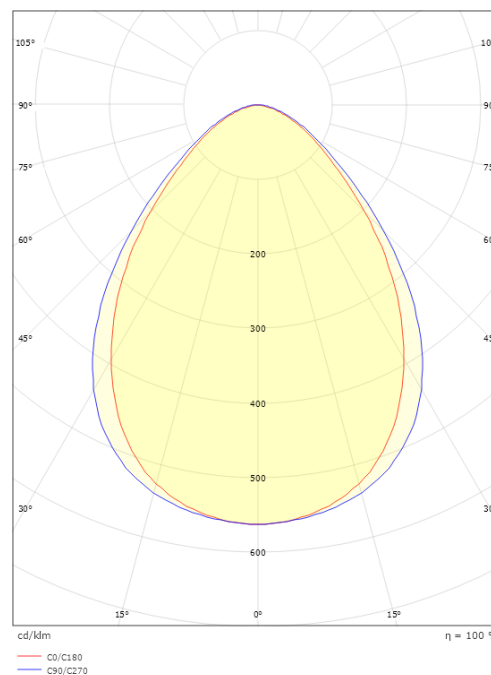

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 4 7