

EcoLine Connect



Ecoline Connect 1200 Colore bianco 3910lm 3000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 212096
 EAN: 7021982120961



Elettrico

Potenza del sistema: 30W
 Tensione: 220-240V
 Frequenza (Hz): 50/60Hz
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40
 Corrente di dispersione (mA): 0.50

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Sorgente luminosa inclusa: SI
 Flusso luminoso: 3910lm
 Efficacia: 130 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B20>100.000
 Vita: L90>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale prismatico
 UGR: UGR<19
 Sfarfallio visibile (PstLM): 1
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0,4
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
 Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Appeso o montato in superficie, Interno
 Modulo: 1200
 Connessione: Morsetto rapido a 3 poli

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 1235
 Larghezza (mm) W: 166
 Altezza (mm) H: 55
 Peso (kg) lordo/netto: 4.43 / 4

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1255 x 180 x 70

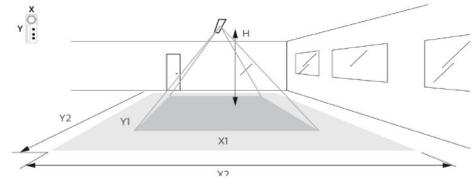

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

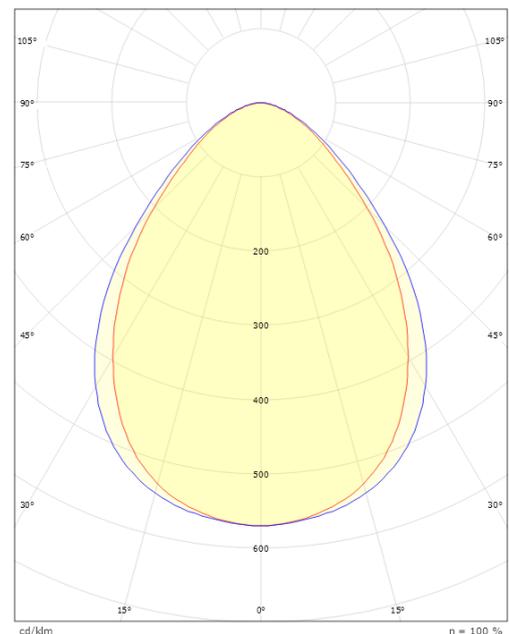

cd/km η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 6 1