

# EcoLine Connect



## Ecoline Connect 1600 Colore bianco 4880lm 3000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 212098  
 EAN: 7021982120985



### Elettrico

Potenza del sistema: 36W  
 Tensione: 220-240V  
 Frequenza (Hz): 50/60Hz  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40  
 Corrente di dispersione (mA): 0.50

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Sorgente luminosa inclusa: SI  
 Flusso luminoso: 4880lm  
 Efficacia: 136 lm/W  
 Temperatura di colore: 3000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B20>100.000  
 Vita: L90>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Opale prismatico  
 UGR: UGR<19  
 Sfarfallio visibile (PstLM): 1  
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0,4  
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio  
 Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Appeso o montato in superficie, Interno  
 Modulo: 1600  
 Connessione: Morsetto rapido a 3 poli

### Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 1600  
 Larghezza (mm) W: 166  
 Altezza (mm) H: 55  
 Peso (kg) lordo/netto: 5.5 / 5

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1620 x 180 x 70

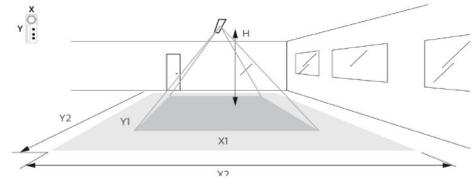

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

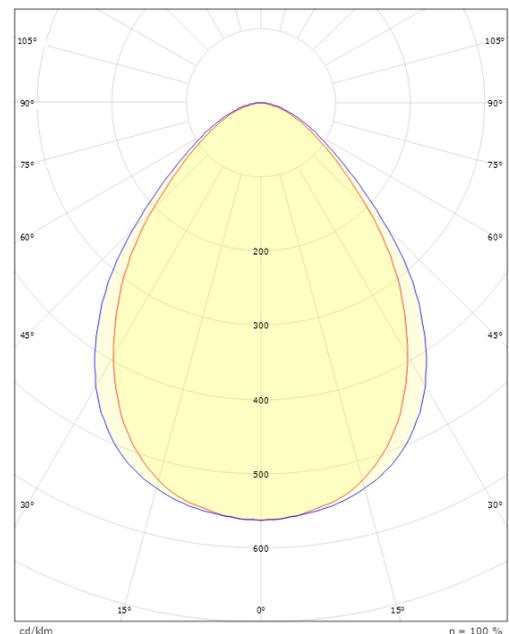

cd/km  
 C0/C180  
 C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 8 5