

EcoLine Connect



Ecoline Connect 1600 Colore bianco 5180lm 4000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 212099
EAN: 7021982120992



Elettrico

Potenza del sistema: 36W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40
Corrente di dispersione (mA): 0.50

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: SI
Flusso luminoso: 5180lm
Efficacia: 144 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): 1
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0,4
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Appeso o montato in superficie, Interno
Modulo: 1600
Connessione: Morsetto rapido a 3 poli

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 1600
Larghezza (mm) W: 166
Altezza (mm) H: 55
Peso (kg) lordo/netto: 5.5 / 5

Imballaggio


Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1620 x 180 x 70

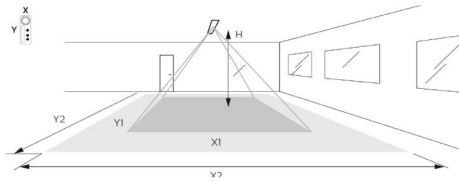

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

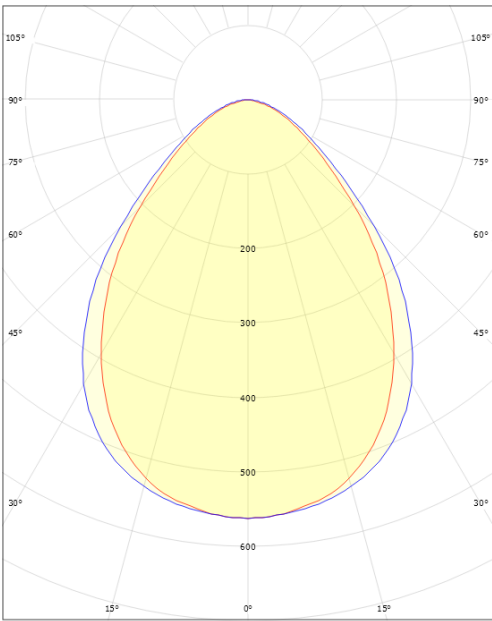

cd/kdm
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 9 2