

Orion Colore bianco 1510lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212115
 EAN: 7021982121159




Elettrico

Potenza del sistema: 15W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 35, B16: 56, C10: 43, C16: 69

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 1510lm
 Efficacia: 101 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B10>100.000
 Vita: L90/B10>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 Angolo del raggio: 110°
 UGR: UGR<25
 Sicurezza fotobiologica: RG 0



Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì
 Sunda Hus: C-

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
 Colore: Colore bianco
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 87
 Diametro (mm) D: 300
 Peso (kg) lordo/netto: 1.08 / 0.9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 310 x 310 x 95

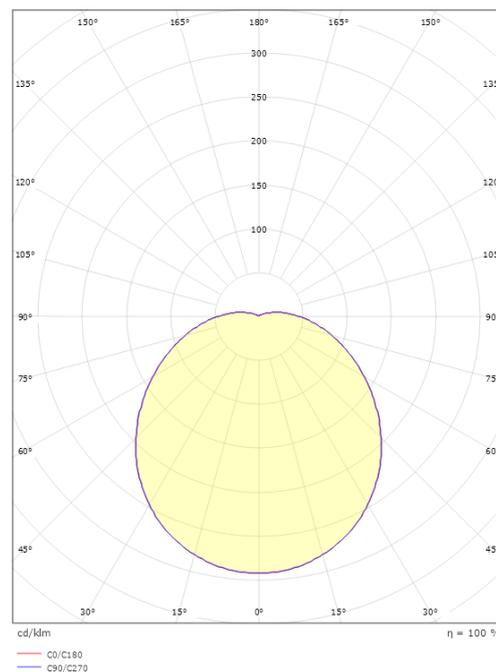

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 1 5 9