

## Sense Basic 625x625 Colore bianco Driver incluso 3930lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 212141  
EAN: 7021982121418



### Elettrico

Potenza del sistema: 35W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 25, C10: 24, C16: 40

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 3930lm  
Efficacia: 112 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale prismatico  
UGR: UGR<19  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.02  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.02

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IK: IK06  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio  
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Modulo: 625x625  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 620  
Larghezza (mm) W: 620  
Altezza (mm) H: 36  
Peso (kg) lordo/netto: 2.6 / 2.4

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 620 x 620 x 36  
Numero per confezione: 4

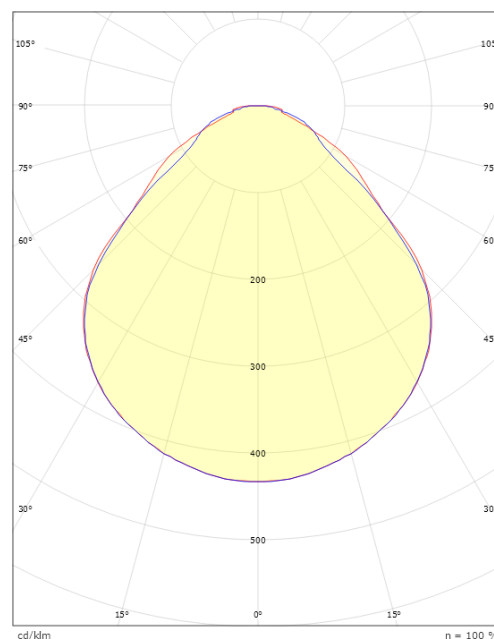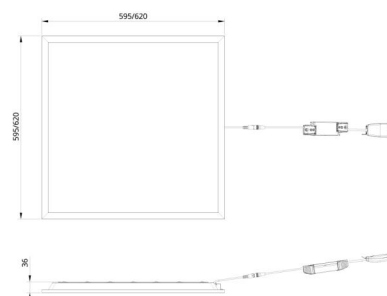

cd/km  
C0/C180  
C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 4 1 8