

# Sense Basic 300x600



## Sense Basic 300x600 Colore bianco 2220lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 212147  
EAN: 7021982121470



### Elettrico

Potenza del sistema: 20W  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 38, B16: 60, C10: 57, C16: 91

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 2220lm  
Efficacia: 111 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale prismatico  
UGR: UGR<22  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.17  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.02

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK06  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio  
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento


Montaggio: Interno  
Modulo: 300x600  
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 595  
Larghezza (mm) W: 295  
Altezza (mm) H: 36  
Profondità (D): 36  
Peso (kg) lordo/netto: 2.105 / 1.3

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 690 x 360 x 90

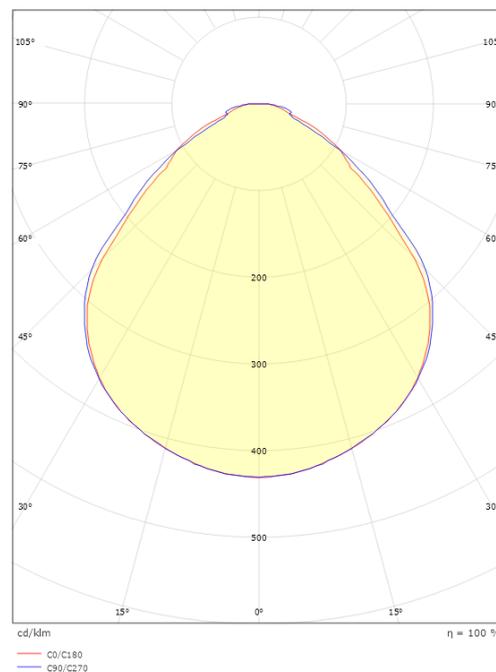

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 4 7 0