

Sense di base 600x600 Colore bianco Driver incluso 3760lm 3000K Ra>80

DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 212186
 EAN: 7021982121869
 Sostituisce: 212214



Elettrico

Potenza del sistema: 31W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 3760lm
 Efficacia: 121 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B20>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale prismatico
 UGR: UGR<19
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
 Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
 Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
 Modulo: 600x600
 Connessione: 5 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 595
 Larghezza (mm) W: 595
 Altezza (mm) H: 36
 Peso (kg) lordo/netto: 2.925 / 2.4

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 700 x 685 x 57.5
 Numero per confezione: 4

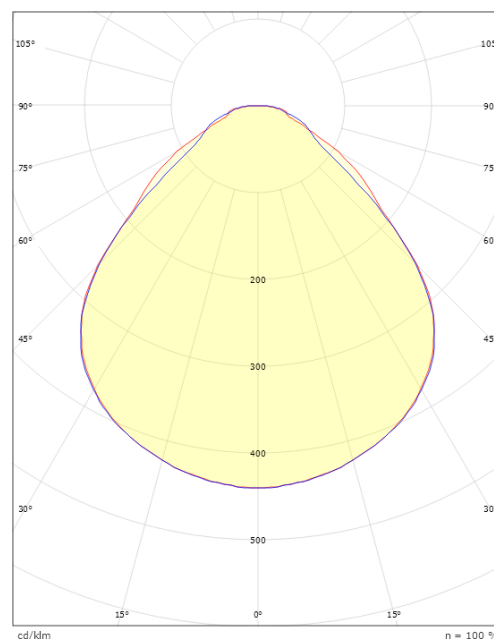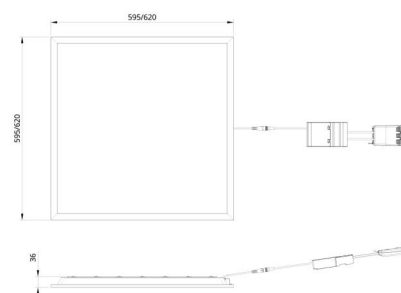

cd/kdm
 C0/C180
 C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 8 6 9