

Sense 800 Pendant



Sense 800 Pendant Varietà 7510lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 212196
EAN: 7021982121968



Elettrico

Potenza del sistema: 62W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 7510lm
Efficacia: 121 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>50.000
Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 60/40%
Ottica: Opale prismatico
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Sospeso, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 18
Diametro (mm) D: 795
Peso (kg) lordo/netto: 6.85 / 5.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1085 x 865 x 85

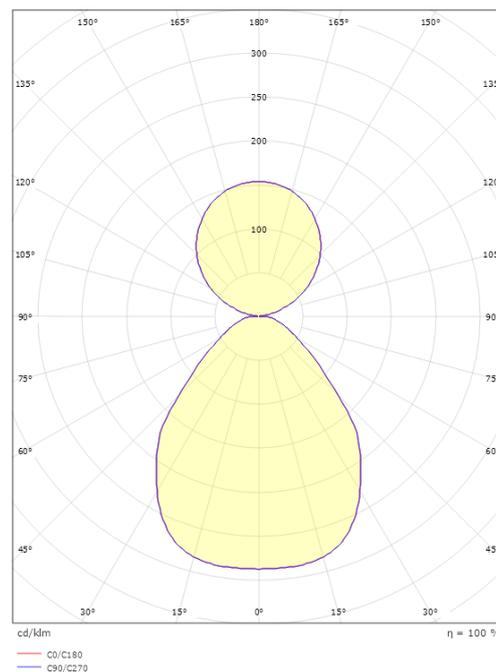

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 9 6 8