

Sense Basic 2



Sense di base 600x600 Colore bianco Cavo e spina 2 m 3070lm 3000K Ra>80

Taglio di fase

Numero di articolo: 212218
EAN: 7021982122187



Elettrico

Potenza del sistema: 23W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3070lm
Efficacia: 133 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<18
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.09
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.04
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK06
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: 600x600
Cavo: Cavo 2 m
Connessione: Inclusi cavo e spina

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 595
Larghezza (mm) W: 595
Altezza (mm) H: 36
Profondità (D): 36
Peso (kg) lordo/netto: 3 / 2.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 710 x 635 x 42

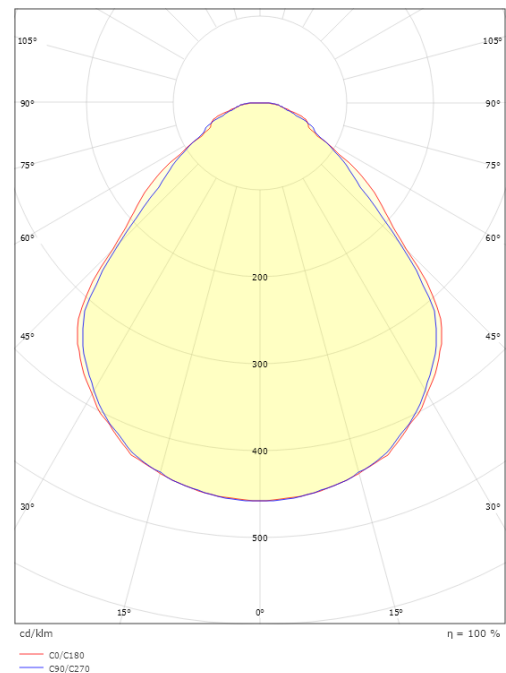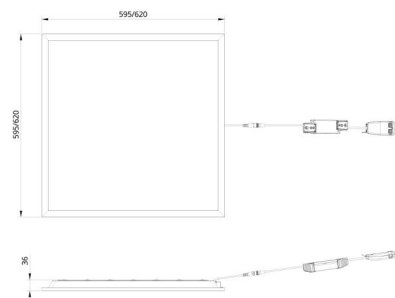

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 8 7