

Sense Round



Sense Colore bianco 255 IsoSafe 1350lm 2700K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212270
EAN: 7021982122705



Elettrico

Potenza del sistema: 12W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1350lm
Lume di emergenza: Luce di emergenza 330lm
Efficacia: 113 lm/W
Temperatura di colore: 2700K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
UGR: UGR<25
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK08
Classe IP: IP40/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 25
Diametro (mm) D: 255
Dimensione del foro (mm): 230
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 25
Peso (kg) lordo/netto: 1.21 / 1.005

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 260 x 260 x 65

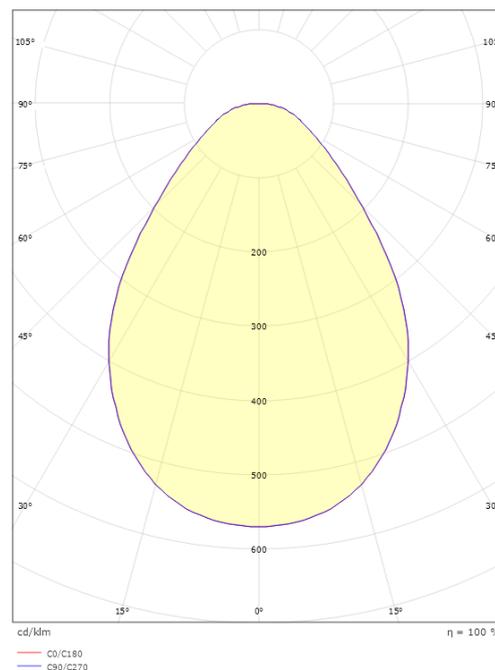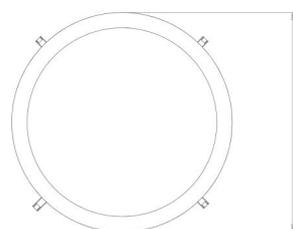

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 0 5