

# Sense Round



## Sense Colore bianco 320 IsoSafe 1810lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 212285  
EAN: 7021982122859



### Elettrico

Potenza del sistema: 16W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 1810lm  
Efficacia: 113 lm/W  
Temperatura di colore: 2700K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>100.000  
Vita: L90>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale  
UGR: UGR<25  
Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IK: IK08  
Classe IP: IP40/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Connessione: 5 poli Linect / morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 25  
Diametro (mm) D: 320  
Dimensione del foro (mm): 285  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 25  
Peso (kg) lordo/netto: 1.489 / 1.265

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 325 x 325 x 65

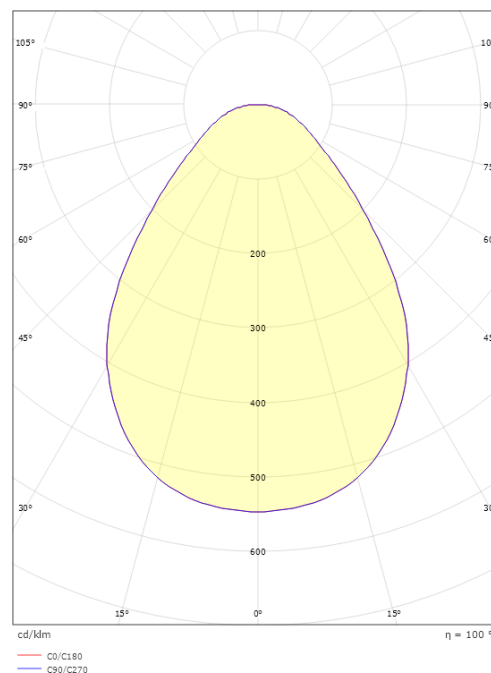

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 8 5 9