

Sense Surface



Sense Surface 600x600 Colore bianco 3640lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212330
EAN: 7021982123306



Elettrico

Potenza del sistema: 28W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3640lm
Efficacia: 130 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.07
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.07
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase
Autista: 800mA (500-800mA)

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Colore bianco
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 600x600
Connezione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 597
Larghezza (mm) W: 597
Altezza (mm) H: 45
Peso (kg) lordo/netto: 6.8 / 6.265

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 625 x 625 x 65

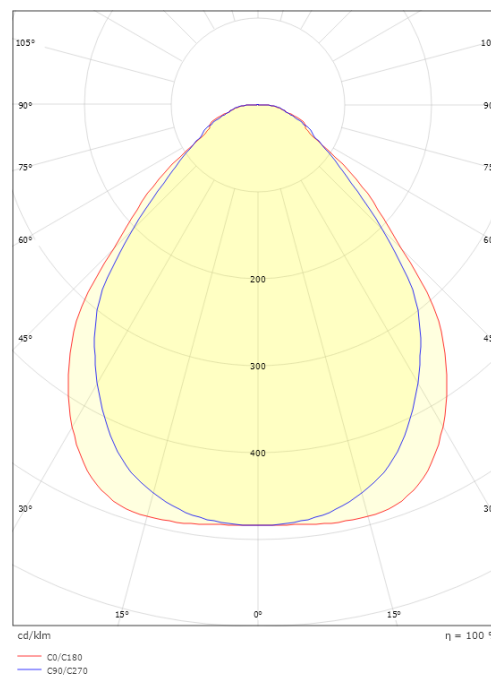

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 3 0 6