

Sense Surface Connect



Sense Surface Connect 600x600 Colore bianco 3870lm 4000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 212355
EAN: 7021982123559



Elettrico

Potenza del sistema: 28W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 3870lm
Efficacia: 138 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<19
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare
Autista: 800mA (500-800mA)

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Colore bianco
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 600x600
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 597
Larghezza (mm) W: 597
Altezza (mm) H: 45
Peso (kg) lordo/netto: 7.06 / 6.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 625 x 625 x 65

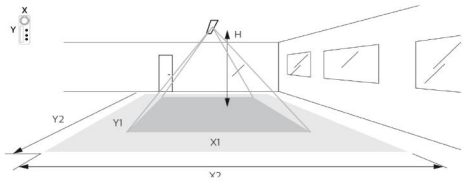

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

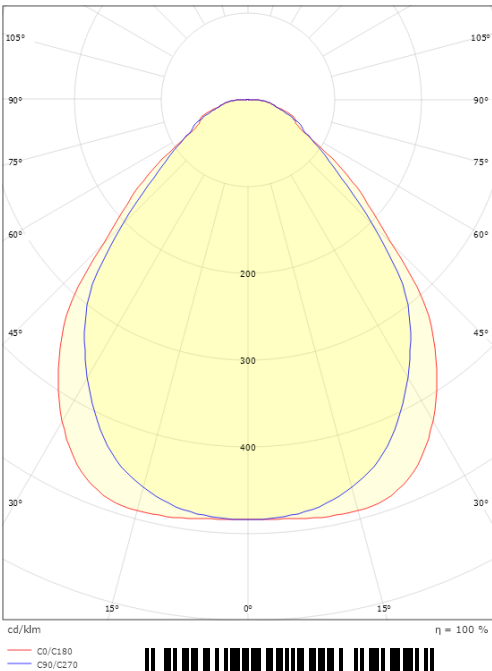

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 5 9