

Sense Surface



Sense Surface 300x1200 Colore bianco 3790lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212360
EAN: 7021982123603



Elettrico

Potenza del sistema: 29W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3790lm
Efficacia: 131 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.08
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.08
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Colore bianco
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 300x1200
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1202
Larghezza (mm) W: 302
Altezza (mm) H: 45
Peso (kg) lordo/netto: 7.66 / 6.785

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1225 x 337 x 70

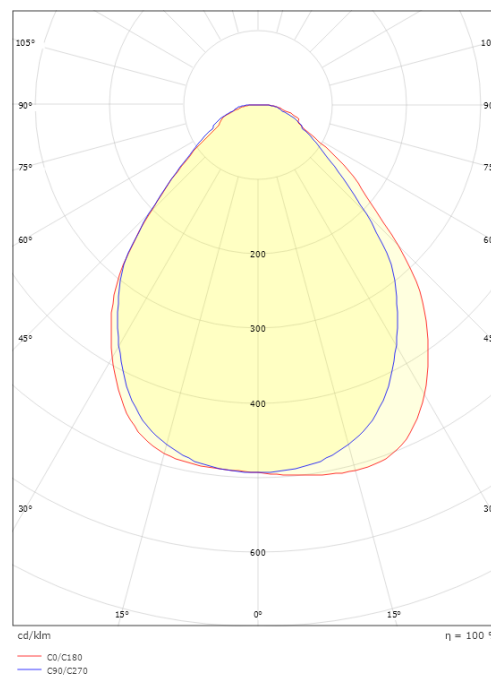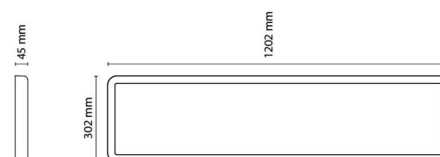

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 6 0 3