

# Sense IP65 Eco



## Sense IP65 Eco Colore bianco 4350lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212391  
EAN: 7021982123917



### Elettrico

Potenza del sistema: 34W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 4350lm  
Efficacia: 128 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>100.000  
Vita: L90>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale prismatico  
Angolo del raggio: 89°  
Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase  
Autista: 900mA

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IP: IP65

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
Sicurezza alimentare approvata (IFS e HACCP): Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Modulo: Guida a T visibile, T/L 15/24 mm

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 597  
Larghezza (mm) W: 597  
Altezza (mm) H: 53  
Peso (kg) lordo/netto: 4.1 / 3.85

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 635 x 635 x 70

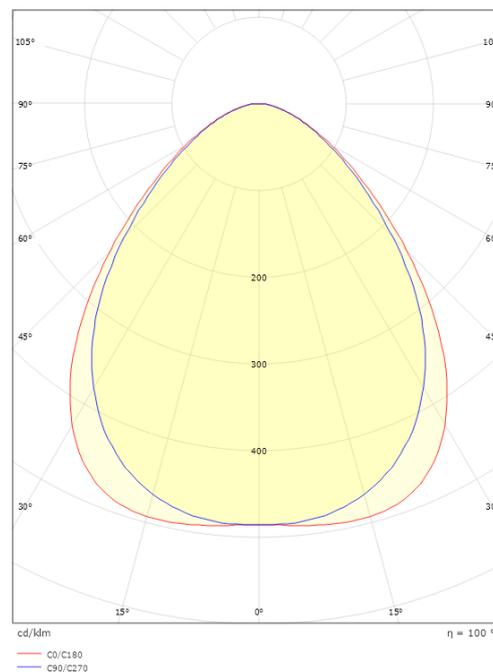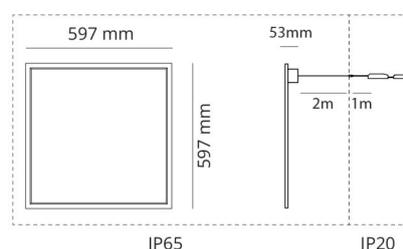

7 021982123917