Sense Surface

Sense Surface 300x1200 Varietà 3870lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212404
EAN: 7021982124044

IP20 IK10

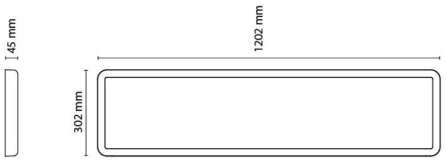

Elettrico

Potenza del sistema:	30W
Tensione:	220-240V
Frequenza (Hz):	50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	3870lm
Efficacia:	129 lm/W
Temperatura di colore:	4000K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 3
Vita:	L80/B20>100.000
Vita:	L90>50.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Opale prismatico
Sicurezza fotobiologica:	RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo:	Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe II
Classe IK:	IK10
Classe IP:	IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	C
Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Alluminio
Colore:	Varietà
Ottica:	Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Montaggio a superficie, Interno
Modulo:	300x1200
Connessione:	Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L:	1202
Larghezza (mm) W:	302
Altezza (mm) H:	45
Peso (kg) lordo/netto:	7.66 / 6.785

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	1225 x 337 x 70

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 0 4 4