


Numero di articolo: 212416
EAN: 7021982124167



Potenza del sistema:	8W
Tensione:	220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85



Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	450lm
Efficacia:	56 lm/W
Temperatura di colore:	2700K
Resa del colore (Ra):	Ra 98
Fattore MacAdams:	SDCM: 2
Vita:	L90/B10>100.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Lente
Angolo del raggio:	55°
UGR:	UGR<19
Sicurezza fotobiologica:	RG 1

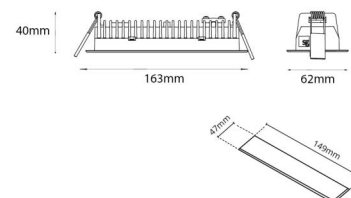

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Classe dell'apparecchio:	Classe II SELV
Classe IP:	IP20

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003

Montaggio:	Precipitazioni, Interno
Modulo:	Da incasso
Connessione:	Morsetto rapido

Lunghezza (mm) L:	163
Larghezza (mm) W:	62
Altezza (mm) H:	40
Peso (kg) lordo/netto:	0.468 / 0.372

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 177 x 121 x 73

