

# Inspire R



## Inspire R Varietà 150 470lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 212424  
EAN: 7021982124242



### Elettrico

Potenza del sistema: 8W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 470lm  
Efficacia: 59 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra 98  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Lente  
Angolo del raggio: 55°  
UGR: UGR<19  
Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004

### Montaggio/Collegamento




Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Modulo: Da incasso  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 163  
Larghezza (mm) W: 62  
Altezza (mm) H: 40  
Peso (kg) lordo/netto: 0.468 / 0.372

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 177 x 121 x 73

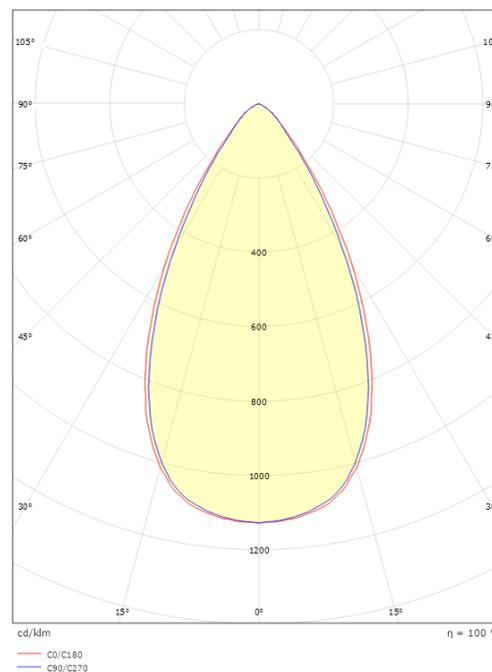

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 2 4 2