

Inspire R



Inspire R Varietà 300 950lm 3000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 212429
EAN: 7021982124297



Elettrico

Potenza del sistema: 15W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 950lm
Efficacia: 63 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra 98
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Lente
Angolo del raggio: 55°
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.1
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.03
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: Da incasso
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 303
Larghezza (mm) W: 62
Altezza (mm) H: 40
Peso (kg) lordo/netto: 0.585 / 0.45

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 317 x 121 x 54

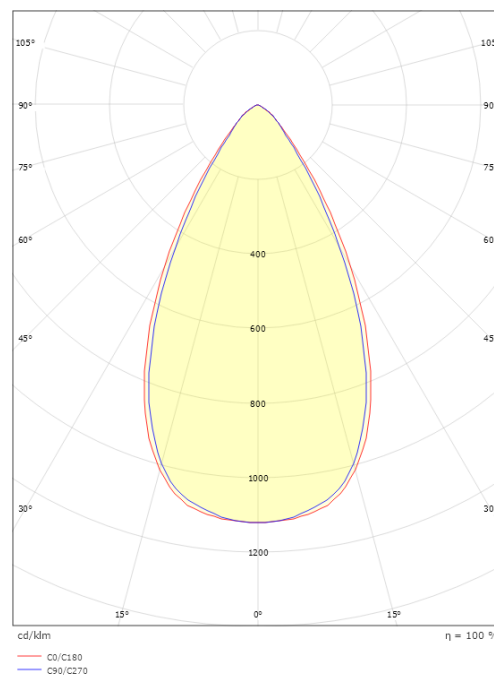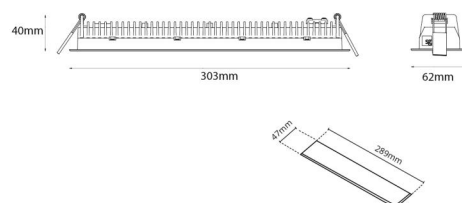

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 2 9 7