

Inspire R TW



Inspire R Varietà 150 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Numero di articolo: 212440
EAN: 7021982124402



Elettrico

Potenza del sistema: 10W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 500lm (@ 4000K)
Efficacia: 50 lm/W
Temperatura di colore: 2000-4000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Lente
Angolo del raggio: 55°
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.19
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.06
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: TW LEDDim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: Da incasso
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 163
Larghezza (mm) W: 62
Altezza (mm) H: 40
Peso (kg) lordo/netto: 0.424 / 0.31

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 177 x 121 x 73

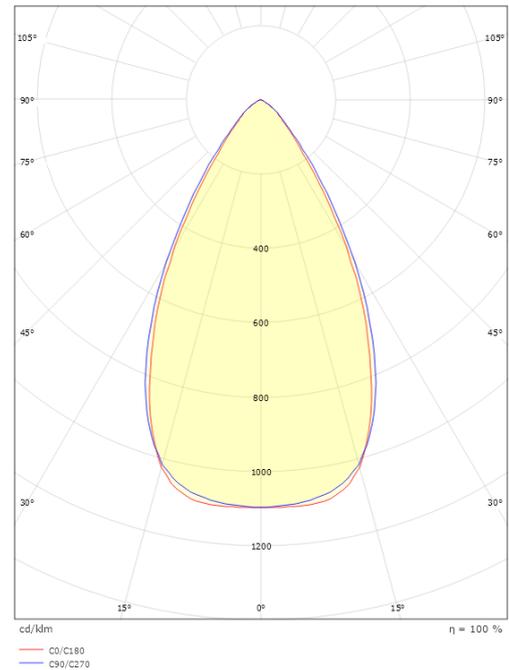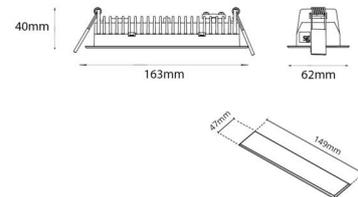

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 4 0 2