

Inspire R TW



Inspire R Varietà 300 1080lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim

Numero di articolo: 212452
EAN: 7021982124525



Elettrico

Potenza del sistema: 17W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 44, B16: 71, C10: 70, C16: 113

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1080lm (@6500K)
Efficacia: 64 lm/W
Temperatura di colore: 2700-6500K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Lente
Angolo del raggio: 55°
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.12
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.07
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: TW LEDDim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: Da incasso
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 303
Larghezza (mm) W: 62
Altezza (mm) H: 40
Peso (kg) lordo/netto: 0.638 / 0.515

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 317 x 121 x 54

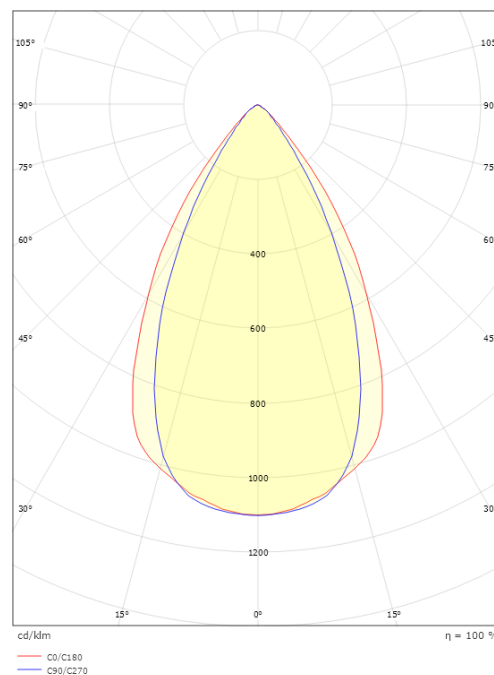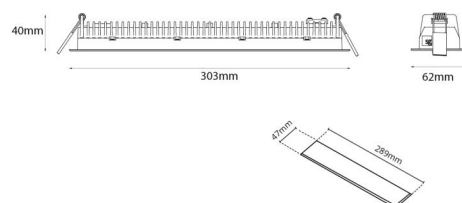

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 5 2 5