

Inspire 300 DALI



Inspire 300 3 luci Varietà 3480lm 3000K Ra>90 DALI-2

Numero di articolo: 212465
EAN: 7021982124655



Elettrico

Potenza del sistema: 34W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3480lm
Efficacia: 102 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>50.000
Ottica: Ottica cubica nera
UGR: UGR<22
Sfarfallio visibile (PstLM): 0,01
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0,01
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Guida DALI ShopLine (adattatore incluso)

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 285
Larghezza (mm) W: 82
Altezza (mm) H: 75
Peso (kg) lordo/netto: 0.83 / 0.7

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 290 x 87 x 80

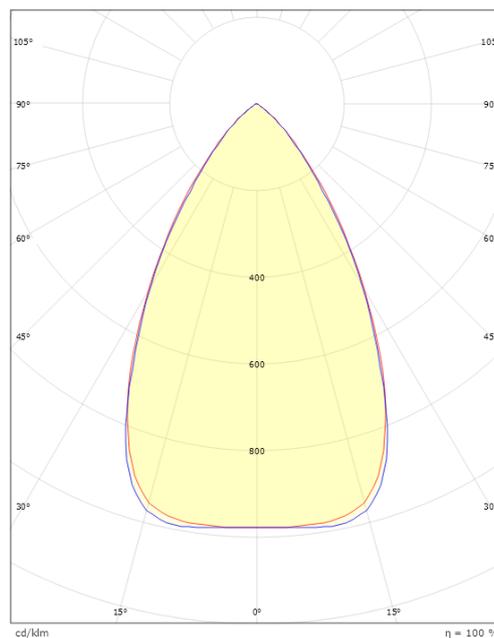

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 6 5 5