

Inspire Connect



Inspire Connect 1200 Colore bianco prismatico 4000lm 3000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 212476
 EAN: 7021982124761



Elettrico

Potenza del sistema: 29W
 Tensione: 220-240V
 Frequenza (Hz): 50/60Hz
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
 Corrente di dispersione (mA): 0.50

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Sorgente luminosa inclusa: Sì
 Flusso luminoso: 4000lm
 Efficacia: 138 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B20>100.000
 Vita: L90>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 50/50%
 Ottica: Schermatura prismatica
 UGR: UGR<19
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Colore bianco
 Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Sospeso, Interno
 Modulo: 1200
 Set di fili: Kit di fili da 2x2 m
 Cavo: Cavo 3x0,75mm² 2,5m

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 1241
 Larghezza (mm) W: 38
 Altezza (mm) H: 70
 Peso (kg) lordo/netto: 3.775 / 3.375

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1365 x 90 x 61

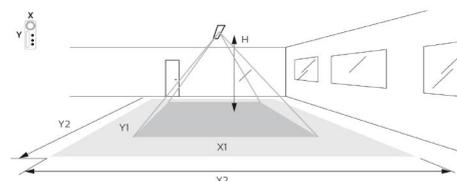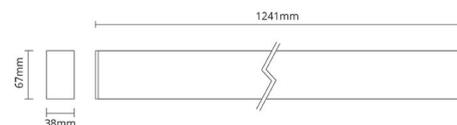

| H (m) | Minor movements | | Major movements | |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | X1 (m) | Y1 (m) | X2 (m) | Y2 (m) |
| 2.4 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.3 |
| 3 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 5.4 |

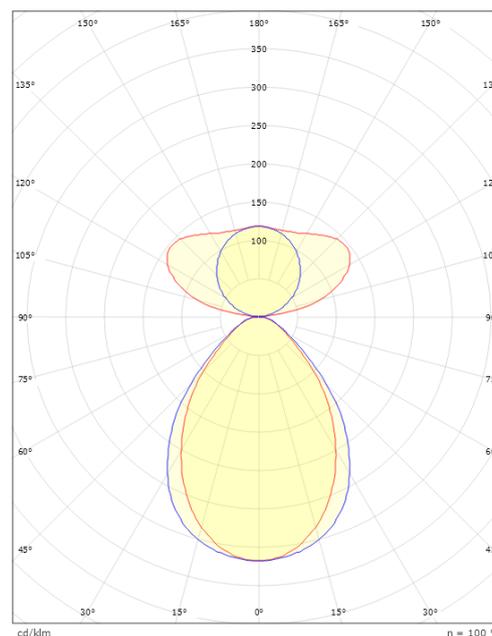

cd/km η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 7 6 1