

# Inspire Connect



## Inspire Connect 1200 Varietà prismatico 3620lm 4000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 212479  
 EAN: 7021982124792



### Elettrico

Potenza del sistema: 29W  
 Tensione: 220-240V  
 Frequenza (Hz): 50/60Hz  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71  
 Corrente di dispersione (mA): 0.50

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Sorgente luminosa inclusa: SI  
 Flusso luminoso: 3620lm  
 Efficacia: 125 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B20>100.000  
 Vita: L90>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 50/50%  
 Ottica: Schermatura prismatica  
 UGR: UGR<19  
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Nero RAL 9004  
 Ottica: Policarbonato (PC)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Sospeso, Interno  
 Modulo: 1200  
 Set di fili: Kit di fili da 2x2 m  
 Cavo: Cavo 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 1241  
 Larghezza (mm) W: 38  
 Altezza (mm) H: 70  
 Peso (kg) lordo/netto: 3.775 / 3.375

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1365 x 90 x 61

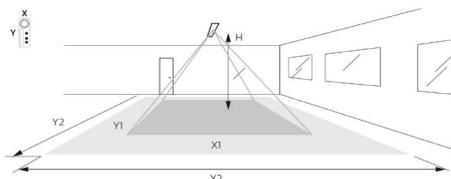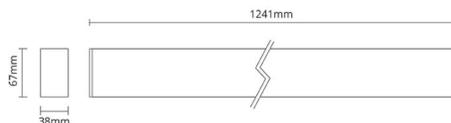

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

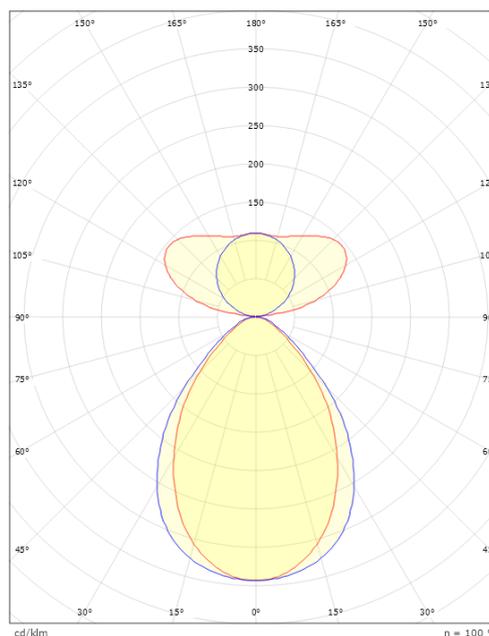

cd/km η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 7 9 2