

Inspire Prism



Inspire 1200 Varietà prismatico 3510lm 3000K Ra>80 Dim 1x copertura per cordino

Numero di articolo: 212492
EAN: 7021982124921



Elettrico

Potenza del sistema: 29W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29
Corrente di dispersione (mA): 0.07

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3510lm
Efficacia: 121 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>100.000
Vita: L96>50.000
Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto
Ottica: Schermatura prismatica
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): <1
Sfarfallio stroboscopico (SVM): <0,4
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Dim 1x copertura per cordino
Autista: 800mA

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Sospeso, Interno
Modulo: 1200
Set di fili: Kit di fili da 2x2 m
Cavo: Cavo 3x0,75mm² 2,5m

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1240
Larghezza (mm) W: 38
Altezza (mm) H: 67
Peso (kg) lordo/netto: 3.6 / 3.3

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1365 x 90 x 61

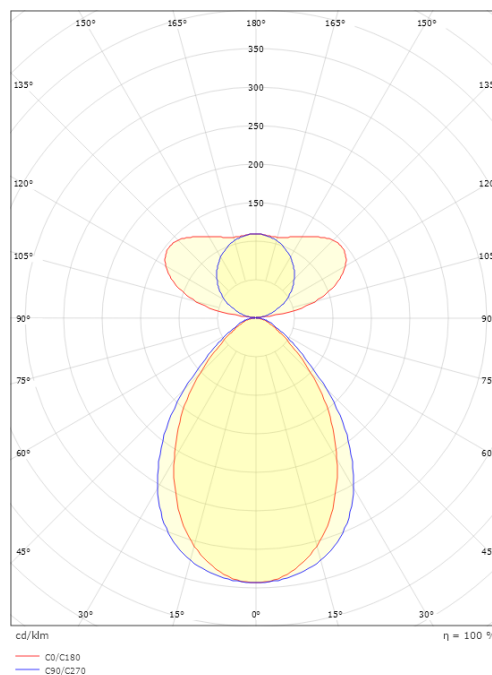

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 9 2 1