

# Inspire Prism



## Inspire 1200 Colore bianco prismatico 4130lm 4000K Ra>80 Dim 1x copertura per cordino

Numero di articolo: 212494  
EAN: 7021982124945



### Elettrico

Potenza del sistema: 29W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29  
Corrente di dispersione (mA): 0.07

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 4130lm  
Efficacia: 142 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L90/B10>100.000  
Vita: L96>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto  
Ottica: Schermatura prismatica  
UGR: UGR<19  
Sfarfallio visibile (PstLM): <1  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): <0,4  
Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Dim 1x copertura per cordino  
Autista: 800mA

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Ottica: Policarbonato (PC)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Sospeso, Interno  
Modulo: 1200  
Set di fili: Kit di fili da 2x2 m  
Cavo: Cavo 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1240  
Larghezza (mm) W: 38  
Altezza (mm) H: 67  
Peso (kg) lordo/netto: 3.6 / 3.3

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1365 x 90 x 61

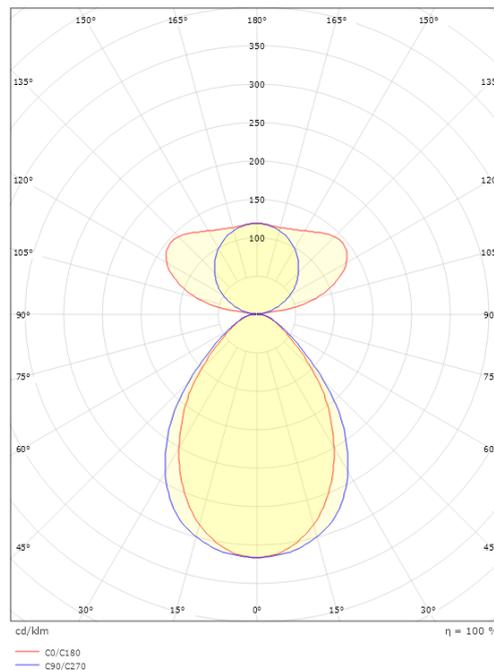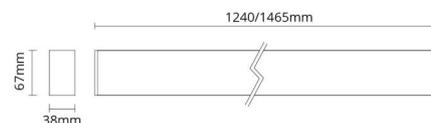

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 9 4 5