Rax Soft 150

Rax Soft 150 Raso 1600 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212500
EAN: 7021982125003

Elettrico

Potenza del sistema:	13W
Tensione:	220-240V
Frequenza (Hz):	50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	1600lm
Lume di emergenza:	Luce di emergenza 380lm
Efficacia:	123 lm/W
Temperatura di colore:	3000K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 2
Vita:	L90/B10>100.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Riflettore satinato opaco
Angolo del raggio:	68°
UGR:	UGR<19 fino a 250 mA/1140 lm
Sfarfallio visibile (PstLM):	0.09
Sfarfallio stroboscopico (SVM):	0.05
Sicurezza fotobiologica:	RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo:	Taglio di fase

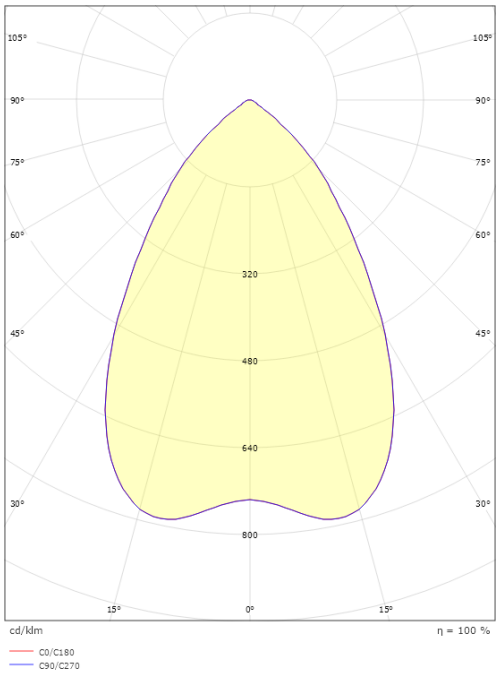

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe II SELV
Classe IK:	IK08
Classe IP:	IP54/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	D
Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB:	Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Policarbonato ignifugo (PC)
Colore:	Bianco/Satinato opaco
Ottica:	Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Precipitazioni, Interno
Connessione:	3 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H:	83
Diametro (mm) D:	166
Dimensione del foro (mm):	150
Profondità del vuoto a soffitto (mm):	80
Peso (kg) lordo/netto:	0.97 / 0.77

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	190 x 190 x 92

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 0 3