

Rax Soft 150



Rax Soft 150 Raso 1600 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 212503
EAN: 7021982125034
Sostituisce: 8246092719



Elettrico

Potenza del sistema: 13W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1650lm
Lume di emergenza: Luce di emergenza 390lm
Efficacia: 127 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore satinato opaco
Angolo del raggio: 68°
UGR: UGR<19 fino a 750 mA/3220 lm
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.09
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.05
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK08
Classe IP: IP54/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato ignifugo (PC)
Colore: Bianco/Satinato opaco
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno
Cavo: Cavo 5x0,75mm²
Connezione: 5 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 83
Diametro (mm) D: 166
Dimensione del foro (mm): 150
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 80
Peso (kg) lordo/netto: 0.97 / 0.77

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 190 x 190 x 92

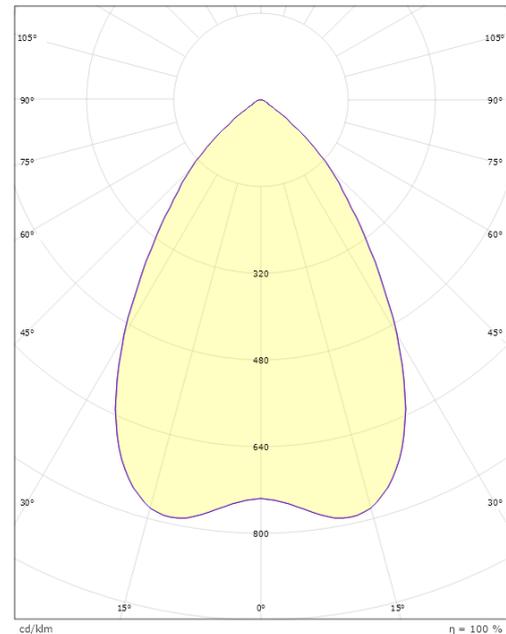

cd/km
η = 100 %
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 3 4