

# Rax Soft 150 Black



## Rax Soft 150 Varietà 1600 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 212557  
EAN: 7021982125577



### Elettrico

Potenza del sistema: 15W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 1530lm  
Lume di emergenza: Luce di emergenza 320lm  
Efficacia: 102 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore nero  
Angolo del raggio: 65°  
UGR: UGR<19  
Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IK: IK08  
Classe IP: IP54/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato ignifugo (PC)  
Colore: Varietà  
Ottica: Policarbonato (PC)

### Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Cavo: Cavo 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Connessione: 5 poli Linect / morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 83  
Diametro (mm) D: 166  
Dimensione del foro (mm): 150  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 80  
Peso (kg) lordo/netto: 0.97 / 0.77

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 190 x 190 x 92

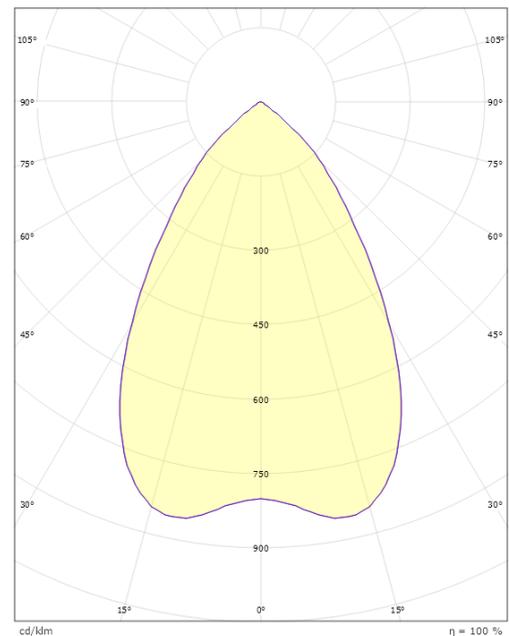

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 5 7 7