# Rax Soft 150 Black

**Rax Soft 150 Varietà 1600 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim**

Numero di articolo: 212559
EAN: 7021982125591

**Elettrico**

| | |
|---|---|
| Potenza del sistema: | 15W |
| Tensione: | 220-240V |
| Frequenza (Hz): | 50/60Hz |
| Apparecchi massimi per interruttore automatico: | B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85 |

**Tecnica della luce**

| | |
|---|---|
| Tipo di sorgente luminosa: | Lampade fluorescenti compatte |
| Flusso luminoso: | 1580lm |
| Lume di emergenza: | Luce di emergenza 330lm |
| Efficacia: | 105 lm/W |
| Temperatura di colore: | 4000K |
| Resa del colore (Ra): | Ra>80 |
| Fattore MacAdams: | SDCM: 2 |
| Vita: | L90/B10>100.000 |
| Distribuzione della luce: | Diretto |
| Ottica: | Riflettore nero |
| Angolo del raggio: | 65° |
| UGR: | UGR<19 |
| Sicurezza fotobiologica: | RG 1 |

**Regolazione della luminosità**

| | |
|---|---|
| Tipo: | DALI-2 / Push Dim |

**Protezione**

| | |
|---|---|
| Classe dell'apparecchio: | Classe II SELV |
| Classe IK: | IK08 |
| Classe IP: | IP54/IP20 |

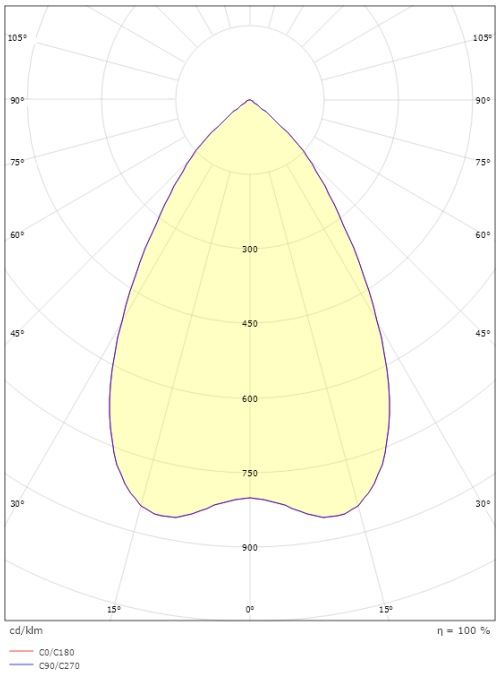


**Energia e autorizzazioni**

| | |
|---|---|
| Contiene una fonte luminosa di classe energetica: | D |
| Breeam: | Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05) |
| BVB: | Sì |

**Materiali e finiture**

| | |
|---|---|
| Alloggiamento: | Policarbonato ignifugo (PC) |
| Colore: | Varietà |
| Ottica: | Policarbonato (PC) |

**Montaggio/Collegamento**

| | |
|---|---|
| Montaggio: | Precipitazioni, Interno |
| Cavo: | Cavo 5x0,75mm² |
| Connessione: | 5 poli Linect / morsetto rapido |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) H: | 83 |
| Diametro (mm) D: | 166 |
| Dimensione del foro (mm): | 150 |
| Profondità del vuoto a soffitto (mm): | 80 |
| Peso (kg) lordo/netto: | 0.97 / 0.77 |

**Imballaggio**

| | |
|---|---|
| Dimensioni dell'imballaggio (mm): | 190 x 190 x 92 |