

# Rax Eco 200



## Rax ECO 200 Colore bianco 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212569  
EAN: 7021982125690



### Elettrico

Potenza: 13W/24W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 1400lm/1490lm/2310lm/2460lm  
Efficacia: 108/115/96/103lm/W  
Temperatura di colore: 3000/4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 95°  
UGR: UGR<22  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.04  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0  
Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato (PC)  
Colore: Bianco RAL 9003  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Interno  
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 93  
Diametro (mm) D: 216  
Dimensione del foro (mm): 200  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 93  
Peso (kg) lordo/netto: 1.03 / 0.87

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 240 x 222 x 120

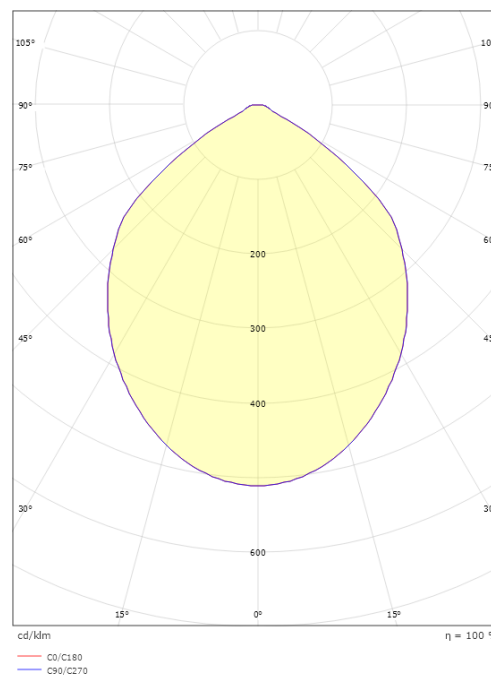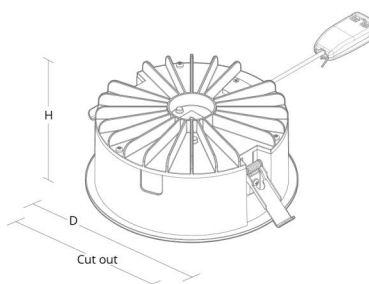

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 9 0