

## Fenes Obiettivo 1 2420lm 4000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 212634  
 EAN: 7021982126345  
 Sostituisce: 8246094092, 8246094076



### Elettrico

Potenza del sistema: 20W  
 Tensione: 220-240V  
 Frequenza (Hz): 50/60Hz  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 2420lm  
 Efficacia: 121 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>70  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L95/B50>100.000  
 Vita: L98>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: PMMA, polimetilmetacrilato

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
 Classe IK: IK08  
 Classe IP: IP66

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
 ULOR ( Sì, fino a 17° di angolo di inclinazione

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Grigio RAL 7042  
 Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montante - laterale / superiore (Ø42-48/Ø60),  
 All'aperto  
 Obiettivo 1  
 Cavo: Cavo 2x1,0mm<sup>2</sup> 8m, H05RN-F  
 Area di proiezione del vento: S=0,0175m<sup>2</sup> T=0,048m<sup>2</sup>

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 370  
 Larghezza (mm) W: 170  
 Altezza (mm) H: 145  
 Peso (kg) lordo/netto: 3.578 / 2.93

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 480 x 180 x 95

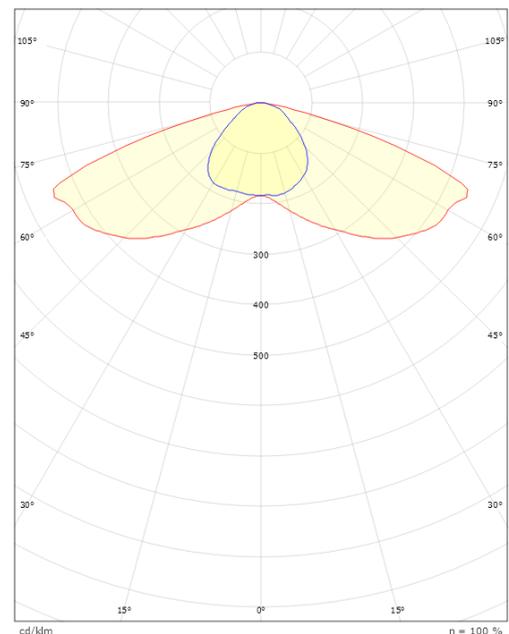

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 4 5