

Fenes Obiettivo 2 4380lm 3000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 212638
 EAN: 7021982126383
 Sostituisce: 8246087915



Elettrico

Potenza: 35W
 Potenza del sistema: 35W
 Tensione: 220-240V
 Frequenza (Hz): 50/60Hz
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Sorgente luminosa inclusa: Sì
 Flusso luminoso: 4380lm
 Efficacia: 125 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>70
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L95/B50>100.000
 Vita: L98>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: PMMA, polimetilmetacrilato

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK08
 Classe IP: IP66

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Grigio RAL 7042
 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montante - laterale / superiore (Ø42-48/Ø60),
 All'aperto
 Modulo: Obiettivo 2
 Cavo: Cavo 2x1,0mm² 8m, H05RN-F
 Area di proiezione del vento: S=0,0175m² T=0,048m²

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 370
 Larghezza (mm) W: 170
 Altezza (mm) H: 145
 Peso (kg) lordo/netto: 4.345 / 3.975

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 480 x 180 x 95

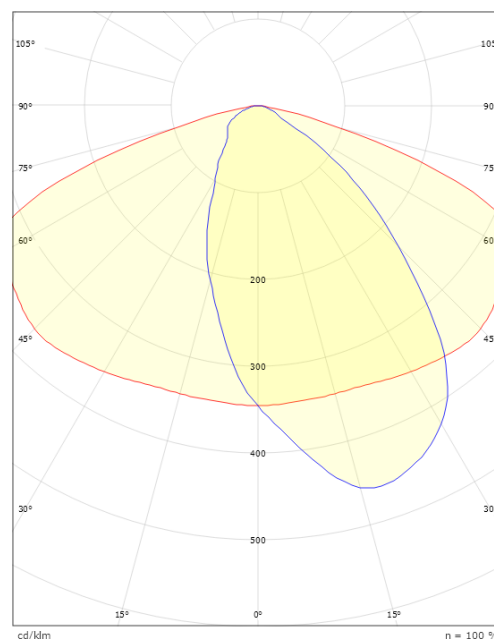

cd/kdm
 — C0/C180
 — C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 8 3