

Fenes Obiettivo 1 4080lm 4000K Ra>70 DALI-2

Numero di articolo: 212647
EAN: 7021982126475



Elettrico

Potenza del sistema: 35W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 4080lm
Efficacia: 117 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>70
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L95/B50>100.000
Vita: L98>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: PMMA, polimetilmetacrilato

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK08
Classe IP: IP66

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
ULOR (Sì, fino a 17° di angolo di inclinazione

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Grigio RAL 7042
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montante - laterale / superiore (Ø42-48/Ø60),
All'aperto
Modulo: Obiettivo 1
Cavo: Cavo 2x1,0mm² 8m, H05RN-F
Area di proiezione del vento: S=0,0175m² T=0,048m²

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 379
Larghezza (mm) W: 168
Altezza (mm) H: 145
Peso (kg) lordo/netto: 4.5 / 3.85

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 485 x 183 x 95

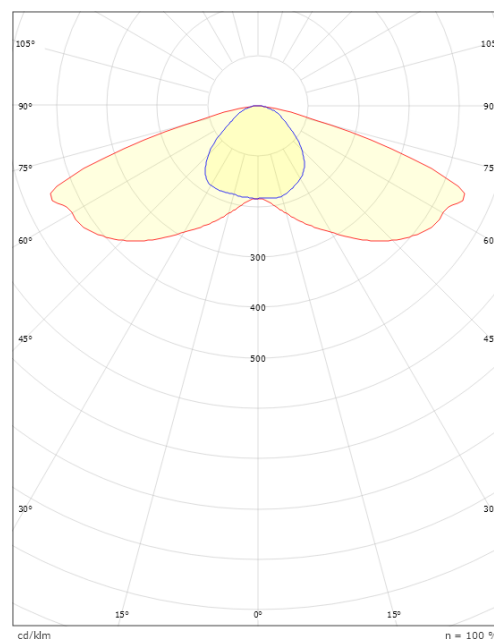

cd/ldm
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 4 7 5