

Sense Pro X 600x1200



Sense Pro X 600x1200 Colore bianco Driver incluso 9320lm 4000K Ra>90

DALI-2

Numero di articolo: 212665
EAN: 7021982126659



Elettrico

Potenza del sistema: 60W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 6, B16: 10, C10: 10, C16: 16

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 9320lm
Efficacia: 155 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>100.000
Vita: L96>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): <1,0
Sfarfallio stroboscopico (SVM): <0,4
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio, alluminio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: 600x1200 Guida a T visibile, T/L 15/24 mm
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1197
Larghezza (mm) W: 597
Altezza (mm) H: 35
Peso (kg) lordo/netto: 6 / 5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1410 x 635 x 38

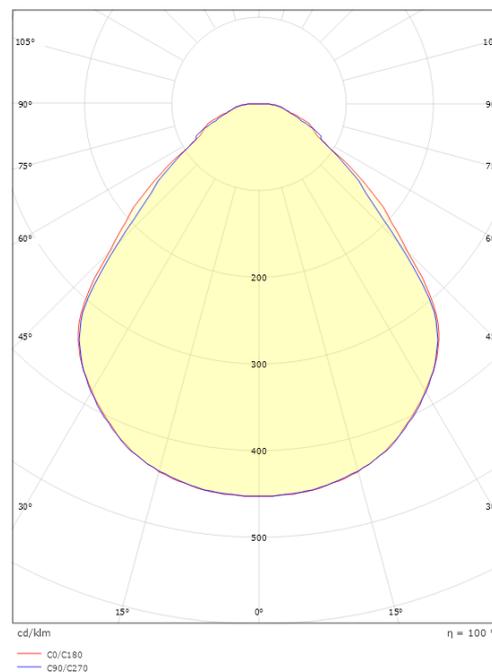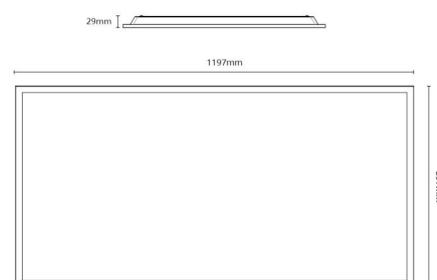

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 6 5 9