Sense 600x600 Round

Sense Pro Round 600x600 Colore bianco 2660lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212674+820490
EAN: 7021982126741+7021988204900

IP20 IP40 IK10

Elettrico

Potenza del sistema:	25W
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	2660lm
Efficacia:	106 lm/W
Temperatura di colore:	3000K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 3
Vita:	L80/B20>100.000
Vita:	L90>50.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Opale prismatico
Angolo del raggio:	110°
UGR:	UGR<18
Sicurezza fotobiologica:	RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo:	Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe III
Classe IK:	IK10
Classe IP:	IP40/IP20

Energia e autorizzazioni

Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Alluminio
Colore:	Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica:	Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Modulo:	Guida a T visibile, T/L 15/24 mm
Connessione:	Connettore rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L:	597
Larghezza (mm) W:	597
Altezza (mm) H:	11
Peso (kg) lordo/netto:	4.055 / 3.55

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	645 x 640 x 43

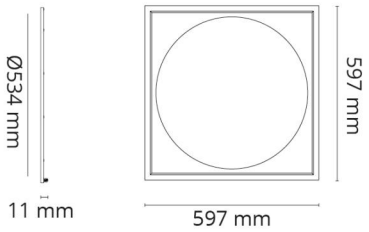

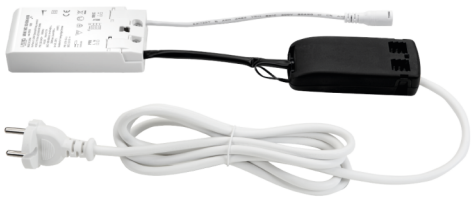

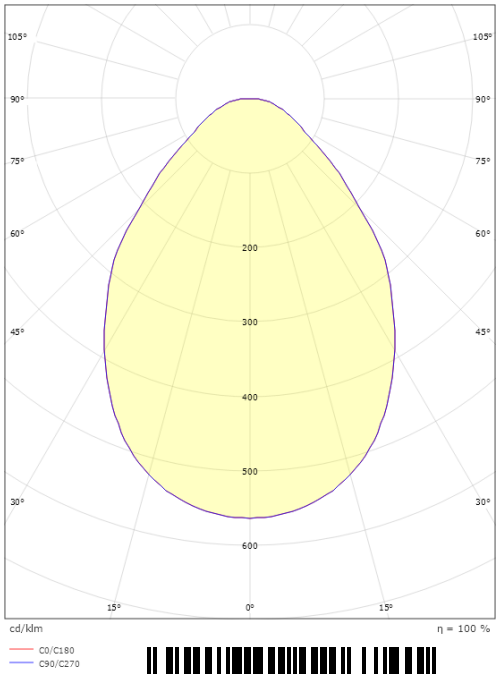

7021982126741+7021988204900