

Sense 600x600 Round



Sense Pro 600x600 Colore bianco 3360lm 3000K Ra>80 Taglio di fase / Linect

Numero di articolo: 212674+820493
EAN: 7021982126741+7021988204931



Elettrico

Potenza del sistema: 32W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3360lm
Efficacia: 105 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 110°
UGR: UGR<19

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase / Linect
Autista: 900mA

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe III
Classe IK: IK10
Classe IP: IP40/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: Guida a T visibile, T/L 15/24 mm
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 597
Larghezza (mm) W: 597
Altezza (mm) H: 11
Peso (kg) lordo/netto: 4.055 / 3.55

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 645 x 640 x 43

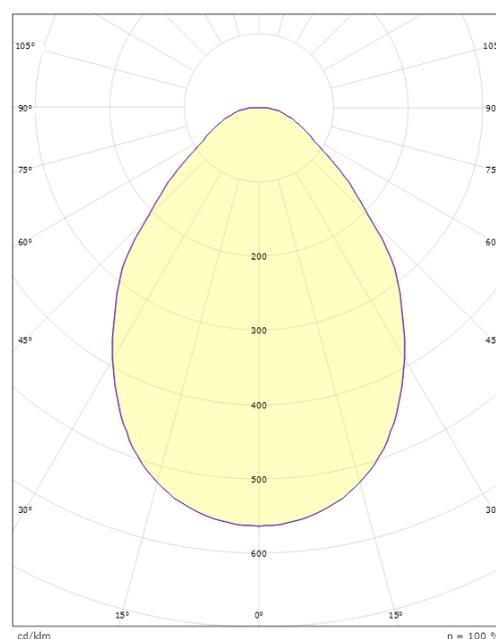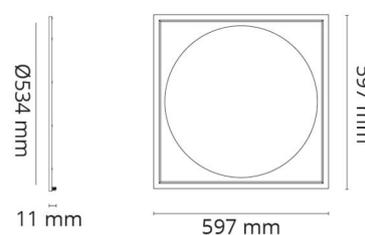

cd/km

η = 100 %

— C0/C180
— C90/C270



7021982126741+7021988204931