

Sense Pro 600x600 Round



Sense Pro Round 600x600 Colore bianco 2790lm 4000K Ra>80 Taglio di fase / Linect

Numero di articolo: 212675+820491
EAN: 7021982126758+7021988204917



Elettrico

Potenza del sistema: 25W
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2790lm
Efficacia: 112 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 110°
UGR: UGR<19
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase / Linect

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe III
Classe IK: IK10
Classe IP: IP40/IP20

Energia e autorizzazioni

Breem: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Modulo: Guida a T visibile, T/L 15/24 mm
Connessione: Connettore rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 597
Larghezza (mm) W: 597
Altezza (mm) H: 11
Peso (kg) lordo/netto: 4.055 / 3.55

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 645 x 640 x 43

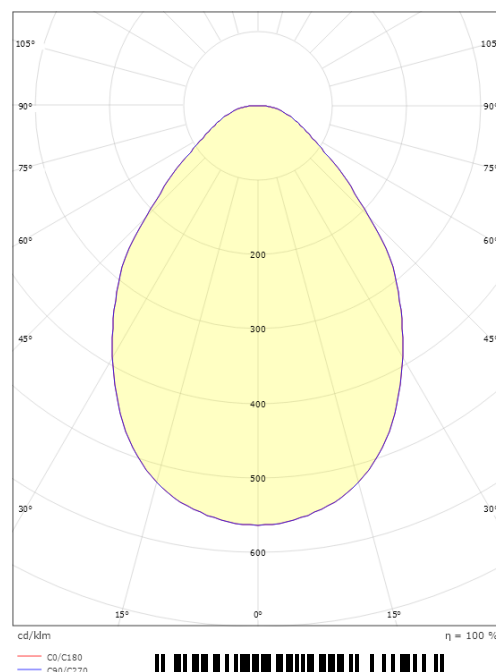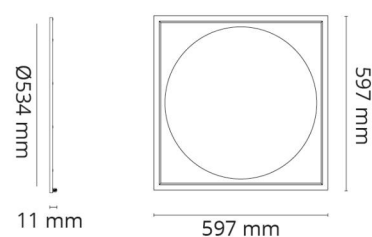

cd/klm
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7021982126758+7021988204917