

# Sense 600x600 Round



## Sense Pro Round 600x600 Colore bianco 4050lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212675+820494  
EAN: 7021982126758+7021988204948



### Elettrico

Potenza del sistema: 38W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 4050lm  
Efficacia: 107 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>100.000  
Vita: L90>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale prismatico  
Angolo del raggio: 110°

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe III  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP40/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture



Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Colore bianco  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Modulo: Guida a T visibile, T/L 15/24 mm  
Connessione: Connettore rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 597  
Larghezza (mm) W: 597  
Altezza (mm) H: 11  
Peso (kg) lordo/netto: 3.761

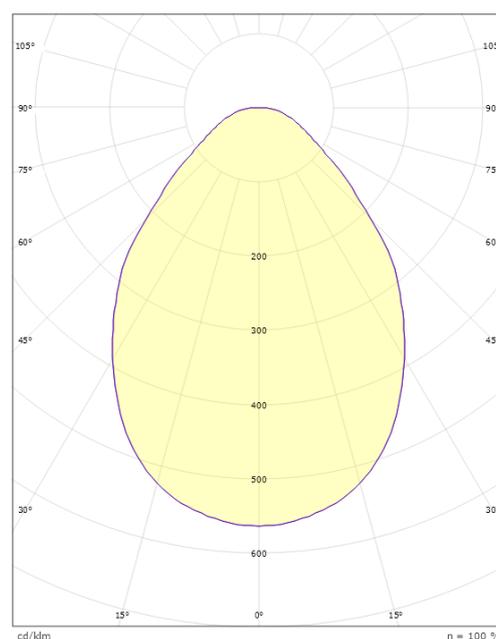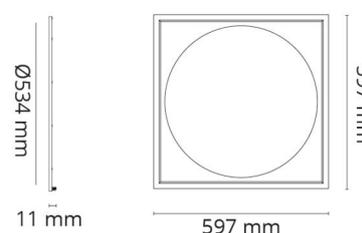

7021982126758+7021988204948