

# Sense Line



## Sense Line 120x600 Colore bianco Linect 1230lm 4000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 212693  
EAN: 7021982126932



### Elettrico

Potenza del sistema: 10W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Sorgente luminosa inclusa: Sì  
Flusso luminoso: 1230lm  
Efficacia: 123 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale prismatico  
Angolo del raggio: 84°  
UGR: UGR<19  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.34  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.09

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio  
Colore: Colore bianco  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Modulo: 120x600  
Connessione: 5 poli Linect / morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 595  
Larghezza (mm) W: 118  
Altezza (mm) H: 35  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 35  
Peso (kg) lordo/netto: 1.1 / 0.9

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 750 x 135 x 54

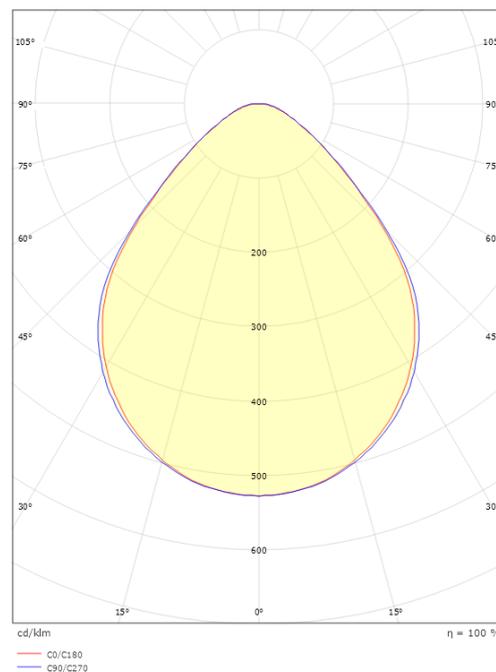

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 3 2