

Sense Basic Connect



Sense di base 600x600 Colore bianco Driver incluso 4320lm 3000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 212706
EAN: 7021982127069



Elettrico

Potenza del sistema: 33W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54
Corrente di dispersione (mA): 0,5

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 4320lm
Efficacia: 131 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.09
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.04
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK06
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: 600x600
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 595
Larghezza (mm) W: 595
Altezza (mm) H: 36
Profondità (D): 29
Peso (kg) lordo/netto: 2.66 / 2.16

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 710 x 635 x 50

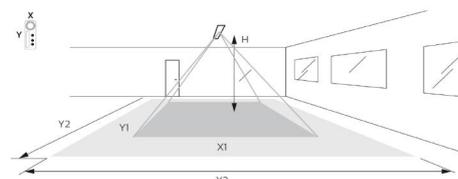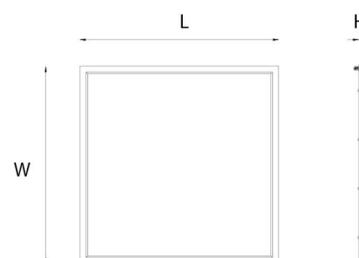

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

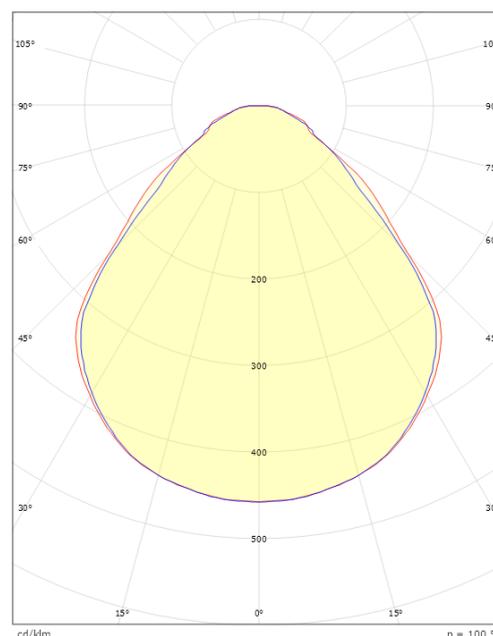

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 0 6 9