

# Sense Basic Connect



## Sense di base 600x600 Colore bianco Driver incluso 4390lm 4000K Ra>80 Connect

Numero di articolo: 212707  
 EAN: 7021982127076



### Elettrico

Potenza del sistema: 33W  
 Tensione: 220-240V  
 Frequenza (Hz): 50/60Hz  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54  
 Corrente di dispersione (mA): 0,5

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 4390lm  
 Efficacia: 133 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B20>100.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Opale prismatico  
 UGR: UGR<19  
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0.09  
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.04  
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
 Classe IK: IK06  
 Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio  
 Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30  
 Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno  
 Modulo: 600x600  
 Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

### Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 595  
 Larghezza (mm) W: 595  
 Altezza (mm) H: 36  
 Profondità (D): 29  
 Peso (kg) lordo/netto: 2.66 / 2.16

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 710 x 635 x 50

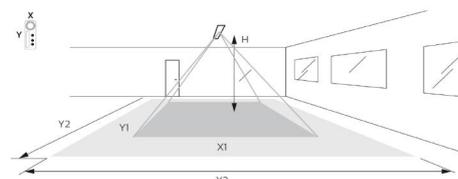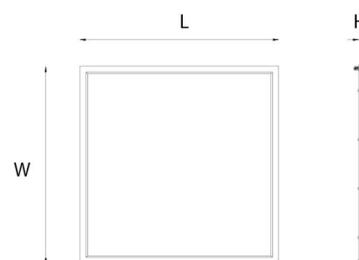

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

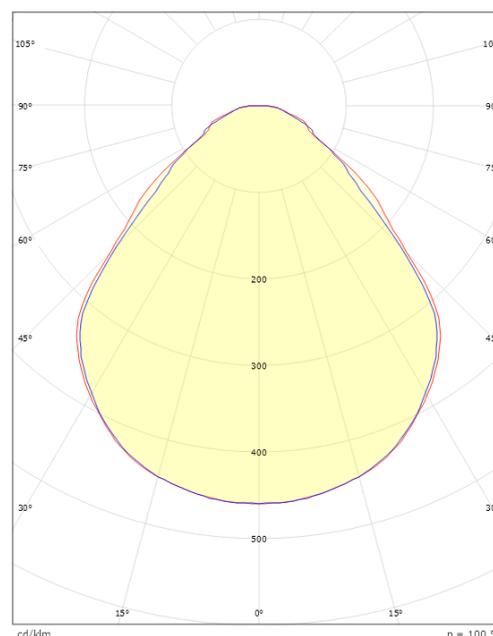

cd/klm

η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 0 7 6