

# Sense Pro Connect 600x600



## Sense Pro Connect 600x600 Colore bianco 4539lm 4000K Ra>90 Connect

Numero di articolo: 212724+820513  
EAN: 7021982127243+7021988205136



### Elettrico

Potenza del sistema: 38W

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 4539lm  
Efficacia: 119 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>100.000  
Vita: L90>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale prismatico  
Angolo del raggio: 110°

### Regolazione della luminosità

Tipo: Connect

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe III  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP40/IP20

### Energia e autorizzazioni

Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Modulo: 600x600 Guida a T visibile, T/L 15/24 mm  
Connessione: Connettore rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 597  
Larghezza (mm) W: 597  
Altezza (mm) H: 11  
Peso (kg) lordo/netto: 3.05 / 2.55

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 635 x 635 x 43

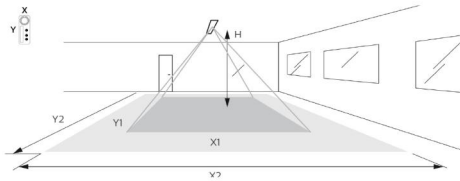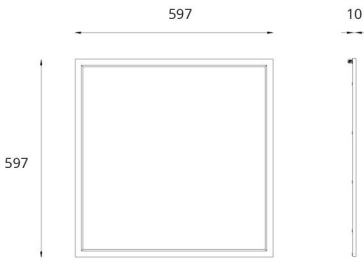

| H (m) | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|       | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |



7021982127243+7021988205136